




# UROVO<sup>®</sup>

## RT40

### ДАЛЕКОБІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ТЕРМІНАЛ ЗБОРУ ДАНИХ

Відкриті горизонти можливостей  
з новими технологіями UROVO

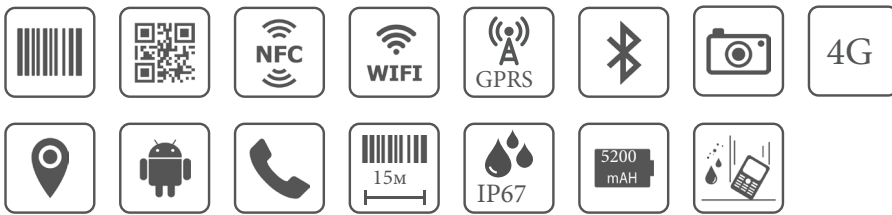

- Високопродуктивний процесор для підтримки роботи ОС Android 10.0
- Надійна батарея ємністю 5200 mAh
- Високий показник захищеності від пилу і вологи - IP67
- Зручний форм-фактор з великою клавіатурою (29 і 38 клавіш)
- Працює при низьких температурах  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$
- Опціонально Long Range сканер (дальність до 15 метра)





## РІШЕННЯ ДЛЯ РОБОТИ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Термінал промислового класу обладнаний вбудованим підігрівом ЖК-дисплея / скануючого модуля.



## БЕЗПЕРЕБІЙНА РОБОТА

Пристрій розроблений таким чином виробляти гарячу заміну розрядженого акумулятора без перезавантаження пристрою.



## НОВИЙ РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ

Високопродуктивний і ультрасучасний процесор Qualcomm Octa-core 1,8 ГГц і операційна система Android Q виводять продуктивність пристрою на новий рівень.



## ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ І ЕРГОНОМІКА

Клавіатура острівного типу з 38 клавішами і 4 "сенсорний екран, інтуїтивне управління і можливість роботи в рукавичках.



## ПОКРАЩЕНІ ПАРАМЕТРИ ЗЧИТУВАННЯ

Робота зі штрих-кодами 1D / 2D штрих-коди, в тому числі сканування з екрана. Зчитування кодів з забруднених і деформованих етикеток.



## ДАЛЕКОБІЙНІСТЬ

Оснащений далеkobійним сканером з можливістю зчитування штрих-кодів на відстані до 15 м.

### Конфігурації моделі RT40

#### Класичний форм-фактор



Конфігурації з типовими характеристиками

Конфігурації з далеkobійним зчитувачем

Конфігурації з підігрівом екрану (морозостійкі)

Конфігурації з підігрівом екрану і далеkobійним зчитувачем



#### Форм-фактор з GUN-рукою

Конфігурації з типовими характеристиками

Конфігурації з далеkobійним зчитувачем



Конфігурації з підігрівом екрану (морозостійкі)

Конфігурації з підігрівом екрану і далеkobійним зчитувачем

## Характеристики RT40

### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Операційна система	Android Q (10)
Мобільна платформа	Qualcomm Snapdragon 636
Процесор	1.8 GHz / Ядро: Qualcomm® Kryo™ 260 CPU, 8x Octa-core
Пам'ять	ОЗУ (RAM): 4GB / speed: 1333MHz / Тип: LPDDR4, Dual-Channel 6GB (Опціонально) ПЗУ (ROM): 64GB 128 (Опціонально)

### ЗБІР ДАНИХ

Сканування	Професійний скануючий модуль для сканування найпоширеніших лінійних 1D і двовимірних 2D штрих-кодів. Опціонально термінал збору даних може бути оснащений далекобійним сканером (дальність зчитування до 20 м).
Камера	Задня камера 13Мп, автофокус
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa/Mifare and ISO 15693 cards;Support Reader mode

### БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА WAN ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ І ГОЛОСУ

Діапазон WAN	GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) / CDMA1x / WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) / TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) / TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66)
Геолокація	GPS (A-GPS), Beidou, Glonass, Galileo

### БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА LAN

WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G WIFI)
Робочий канал (з урахуванням місцевих умов)	2.4G: CH1~CH13 5G: CH34~CH140, CH149~CH165
Тип підтримки 802.1x(EAP)	WEF, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAPGTC, PWD, SIM, AKA
Безшовний роумінг	PMKID caching, 802.11r, OKC

### БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА PAN

Bluetooth	BT5.0+ BR/EDR + BLE
-----------	---------------------

### ІНТЕРАКТИВНІ ДАТЧИКИ

Датчики	Оптичний, триаксіальное прискорення (опціонально), датчик наближення, електронний компас, гіроскоп
---------	---

### ПАРАМЕТРИ

Дисплей	4" TFT-LCD, 480x800
Сенсорний екран	Надчутлива емкісна сенсорна панель, скло Gorilla Glass від компанії Corning, мультитач
Вага, г	425
Розмір, мм	199 x 58 x 29
Блок живлення	3.85В 5200 mAh, підтримка гарячої заміни. Час зарядки близько 3 годин
Слот для карти пам'яті	microSD x 1, до 256 GB
SIM/SAM	1 слот Nano SIM/1 слот PSAM
Співіщення	Світлодіод, динамік, вібрація
Клавіатура	Фізична клавіатура 38 кнопок; бічні клавіші: кнопка включення, клавіша сканування на передній панелі, клавіша бокового сканування, клавіша PTT
Голос і аудіо	Підтримка голосу PTT, гучність динаміка> 100 дБ на 10 см

### УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча температура	від -30°C до +50°C
Температура зберігання	від -40°C до +70°C
Вологість	5% ~ 95% (без конденсації)
Стійкість до падінь	Витримує багаторазові падіння з висоти 1,8 м на бетонну підлогу
IP-рейтинг	IP67

### ДОСТУПНІ АКСЕСУАРИ

Аксесуари	Ремінець, підставка для зарядки (Cradl), підставка для зарядки на кілька слотів
-----------	---



Ремінець



Чохол



5-и слотова зарядна станція



Зарядна станція  
(Cradle)

