




UROVO[®]

ОНЛАЙН-КАСА


UROVO i9100

РІШЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Революція в мобільній торгівлі
з новими технологіями UROVO

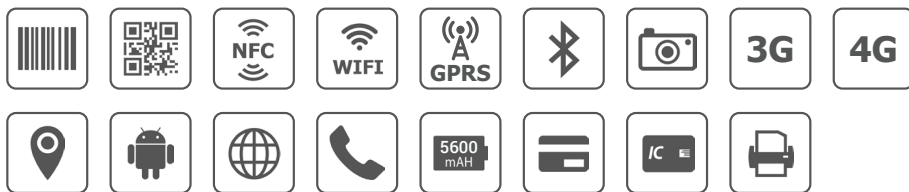

- Прийом платежів: готівки, оплати по банківським картками, Apple Pay, Ali Pay
- Зчитування 2D коду для оплати
- ОС Safedroid (на базі Android 6.0 / 8.1)
- 5 "HD (720 x 1280) великий сенсорний екран
- Велика ємність акумулятора в 5600mAh
- Сучасна комунікація 2G / 3G / 4G LTE / GPS
- Бездротові модулі зв'язку WiFi і Bluetooth

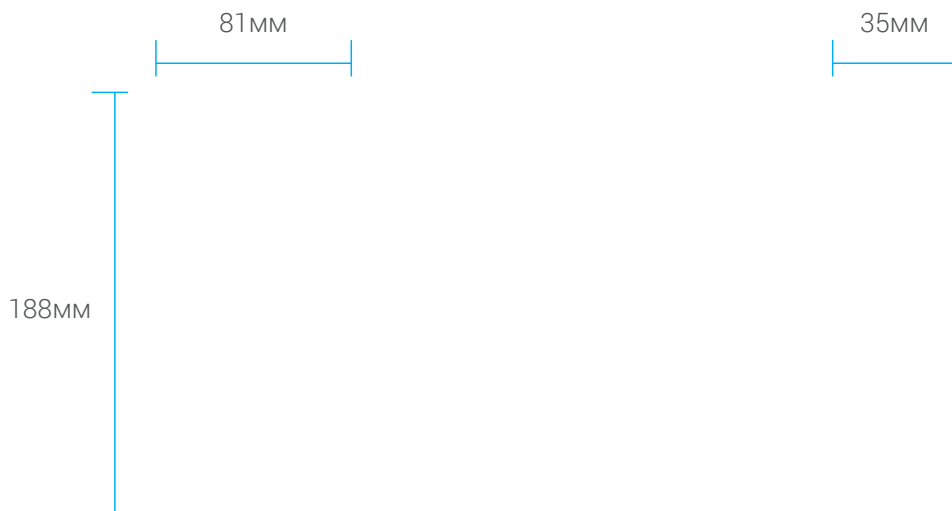

ОНЛАЙН-КАСА UROVO i9100

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO i9100
Операційна система	SafeDroid базується на OS Android 6.0 / 8.0 і вище (велика кількість мов)
Процесор	1,1 ГГц чотирьохядерний
Пам'ять RAM (ОЗП)	1ГБ
Пам'ять ROM (ПЗП)	8ГБ
Екран	5.0 "дюймів, повнорозмірний TFT-LCD HD (720 x 1280) кольоровий екран з високою роздільною здатністю
Тач-панель	Ультратчувлива, містка. Підтримка: мультитач, робота у вологих і сухих рукавичках
Кнопки	Кнопки регулювання звуку +, -, кнопка вкл / вилк харчування, кнопка «Назад», кнопка «Меню», кнопка «Home»
Ввід даних кнопка «Home»	Набір тексту: англійська, російська, розпис на екрані, установка незалежного методу введення
Слоти розширення	Micro SD/TF x 1 (до 128GB), SIM x 1, SAM x 2 (опціонально SIM x 2, SAM x 1)
Інтерфейси	Інтерфейси
Сканер штрих-кодів	1D/2D

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

WiFi	IEEE 802/11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4/1 BLE
4G	TDD-LTE: B40 FDD-FTE: B1/B3/B3/B4/B5/B7/B8/B20
3G	WCDMA: B1/B2/B5/B8
2G	GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900MHz

ФУНКЦІЇ ПРИЙОМУ ОПЛАТИ

Магнітні картки	Підтримка: IS07811 / 7812/7813, на три доріжки (tripletack: 1/2/3), двонаправлені
Чіп-карти	Підтримка стандарту IS07816
Безконтактні картки	Підтримка 14443A/ 14443B; NFC 13.56МГц частоти
Сертифікація	PCI PTS 5.0, PBOC3.0 Level 1 &2, EMV4.3 Level 1 &2, contactles EMV Level 1certificate

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Камера	5.0MP задня камера 2.0MP фронтальна камера
GPS	Підтримка: GPS, A-GPS, GLONASS
Вбудований фіскальний принтер	Швидкість друку: 50-70мм / сек, діаметр рулону 40 мм., ширина стрічки 58 мм, 203 dpi / 8 точок / мм

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага	470 г (з батареєю)
Розміри	188мм x 81мм x 35мм
Акумуляторна батарея	Замінна, що перезаряджається, літій-полімерна, підвищеної ємності 5600мАч, напруга 3.75 В; час роботи 8-10 годин і більше в залежності від умов експлуатації
RTS батарея	Зберігає реальний час при відновленні заряду акумулятора і включення пристрою
Робоча температура	Від -0°C до +50°C
Температура зберігання	Від -40°C до +70°C
Вологість	Від 5% до 95% без конденсації